


# 太陽電池式 2W LED 街路灯

## ■ 簡単設置

ランニングコストゼロ。  
メンテナンスフリー。  
面倒な配線工事也没有。

## ■ 緊急時の対策に

太陽電池で発電するので、突然の  
停電でも照明を確保できます。

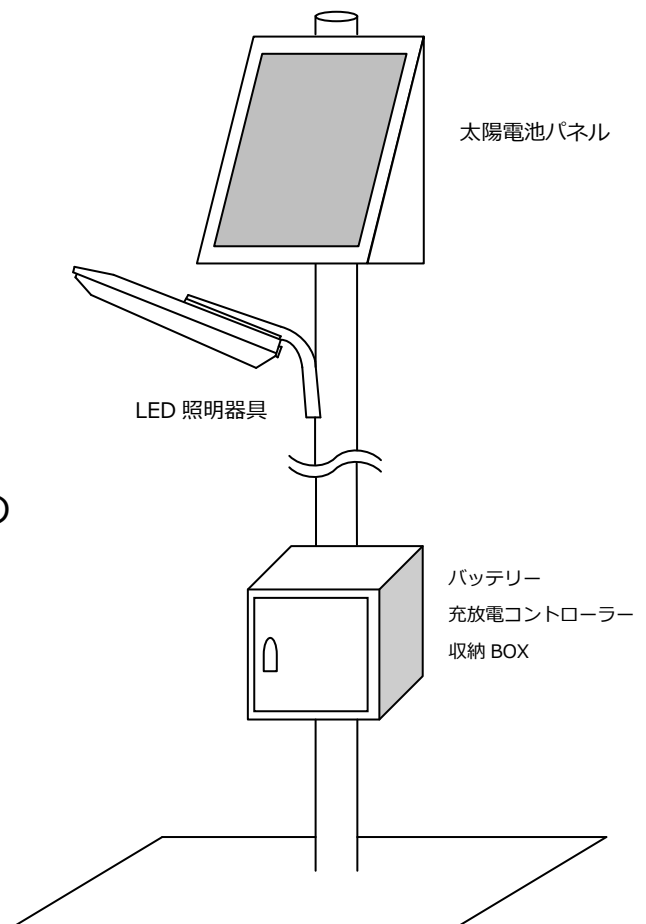

施工例：大阪府堺市美原区



仮設スタンドの取り付け例

長期イベントや工事現場など、電源がなくても使えます！

■主な仕様

2W LED 街路灯			
	型番	SLSC-2W-6H	SLSC-2W-12H
太陽電池モジュール	型式	DB006-12	DB010-12
	最大出力	6.0W	12W
	大きさ	334×188×16mm	310×350×35mm
LED 照明器具	型式	BH-DC12V-9LW	
	LED	日亜化学工業株式会社製「雷神」9 個	
	定格電圧	DC12V	
	消費電力	2.0W	
	全光束	162 lm	
	長さ	385mm (アーム除く)	
蓄電池	型式	JC10-12	JC20-12
	電圧	12V	
	定格容量	12V-10AH	12V-20AH
	大きさ	151×65×112mm	181×76×167mm
	質量	3.3kg	6kg
収納ボックス	材質	ABS 樹脂	
	大きさ	200×300×132mm	250×350×151mm
充放電 コントローラー	型式	CLC	
	過充電制御	14.1V	
	過放電制御	10.6V	
	点灯動作	日没後 6 時間点灯	日没後 12 時間点灯

※本仕様は予告なく変更されることがあります。

■注意事項

- ・支柱はお客様ご自身でご用意ください。
- ・太陽電池パネルに直射日光が十分当たる場所でご使用ください。
- ・太陽電池架台およびバッテリー収納ボックスは大変重くなっております。安全のため必ず平らな場所に設置してください。

詳しいお問い合わせは

製造元：太陽電池応用機器・開発・設計・製造

株式会社 三ツ星産業

奈良県生駒市壱分町 626-2

<http://www.mitsuboshisangyo.com/>